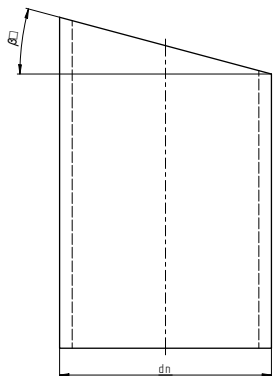


Деталі з'єднувальні сегментні діаметром 110–1200 мм

Сегментні (зварні) фітинги для мереж холодного водопостачання виготовляються згідно ДСТУ EN 12201-3.



Для сегментних колін застосовується зниження номінального робочого тиску PN, який розраховується за формулою:

$$PN = fB \times PN_{\text{pipe}};$$

де:

fB — знижуючий коефіцієнт, що залежить від конструкції сегментного коліна (див. таблицю 1);

PN_{pipe} — номінальний тиск у трубі

Таблиця 1.

Кут різання β	Знижуючий коефіцієнт fB
$\leq 7,5^\circ$	1,0
$7,5^\circ < \beta \leq 15^\circ$	0,8











Для сегментних трійників застосовується зниження номінального робочого тиску PN, який розраховується за формулою:

$$[PN] = fT \times [PN]_{\text{pipe}}$$

де:

fT - знижуючий коефіцієнт для цих трійників із чисельним значенням 0,6;

PN_{pipe} - чисельне значення номінального тиску у трубі

Діаметр мм	Відвід 90° ПЕ 100 SDR 17 ДСТУ EN 12201-3		Відвід 60° ПЕ 100 SDR 17 ДСТУ EN 12201-3		Відвід 45° ПЕ 100 SDR 17 ДСТУ EN 12201-3		Відвід 30° ПЕ 100 SDR 17 ДСТУ EN 12201-3		Трійник ПЕ 100 SDR 17 ДСТУ EN 12201-3	
										
	Ціна з ПДВ, грн.									
	$fB - 0,8$	$fB - 1,0$	$fB - 0,8$	$fB - 1,0$	$fB - 0,8$	$fB - 1,0$	$fB - 0,8$	$fB - 1,0$	$fT - 0,6$	$fT - 1,0$ (литий)
110	531,48	884,76	367,92	626,40	289,80	497,16	246,48	367,92	600,60	☞
125	669,24	1 041,24	444,00	741,96	356,52	592,32	304,20	442,68	773,28	☞
140	831,36	1 307,52	552,24	929,88	450,00	741,12	378,96	552,24	1 087,44	☞
160	1 067,16	1 612,80	682,08	1 148,40	575,88	916,32	472,08	684,12	1 389,72	☞
180	1 349,64	2 012,16	851,64	1 431,84	728,52	1 141,80	592,08	851,64	1 731,36	☞
200	1 855,92	3 586,20	1 139,88	1 962,12	955,08	1 551,00	772,68	1 139,88	2 046,96	☞
225	2 466,48	5 070,84	1 454,76	2 520,48	1 229,16	1 987,68	981,84	1 454,76	2 545,56	☞
250	3 608,64	6 265,80	2 322,36	3 694,08	2 039,64	3 005,76	1 717,08	2 317,44	3 005,40	☞
280	4 492,56	8 745,48	2 868,48	4 564,08	2 561,16	3 713,28	2 134,32	2 862,36	6 368,52	☞
315	6 102,72	11 695,32	3 909,12	6 449,76	3 791,40	5 301,84	3 169,44	4 154,04	7 925,64	☞
355	8 349,96	15 409,56	5 684,28	8 534,28	4 967,88	6 953,76	4 039,56	5 373,24	10 557,72	☞
400	10 973,04	20 804,76	7 320,84	11 158,80	6 458,64	9 033,48	5 133,00	6 908,16	13 782,48	☞
450	14 500,80	27 534,84	9 462,84	14 899,56	8 503,44	11 946,96	6 518,16	8 994,36	18 127,56	☞
500	19 036,44	48 764,64	12 940,20	19 899,84	11 716,56	16 082,28	9 112,92	12 264,84	22 876,20	☞
560	25 841,04	25 424,88	16 672,20	25 997,04	15 131,40	20 862,36	11 525,16	15 727,68	29 881,32	☞
630	35 042,04	48 764,64	22 400,64	34 922,52	20 341,08	28 001,40	15 463,92	21 080,28	57 360,00	☞
710	58 050,48	80 326,44	36 239,04	57 103,92	33 076,32	45 492,72	24 627,84	33 881,40	66 291,84	☞
800	80 805,00	110 946,00	50 092,56	78 822,12	45 833,28	62 760,12	33 999,48	46 698,24	89 357,52	☞
900	101 711,88	139 325,97	63 026,88	99 029,44	57 808,92	78 881,18	42 839,28	58 732,92	☞	☞
1000	125 229,12	171 248,05	77 579,16	121 760,24	71 286,84	97 016,34	52 786,56	72 272,42	☞	☞
1200	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞