


## Труби для волоконно-оптичних кабелів зв'язку ТУ У В2.7-25.2-32926466-007: 2012

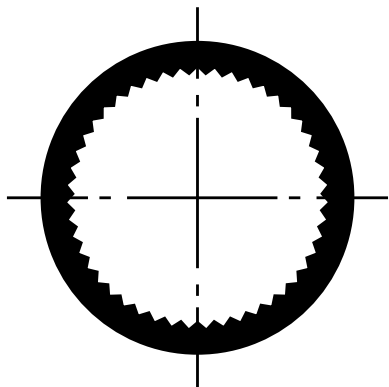

Труба поліетиленова захисна для прокладки волоконно-оптичних кабелів зв'язку призначена для механічного захисту волоконно-оптичних ліній передач від вібрацій і зовнішнього впливу ґрунту та ґрунтових вод при прокладці кабелів зв'язку шляхом затягування або вдування в захисну трубу, а також для створення субканалу, в якому прокладається оптичний кабель. Труби випускаються з гладкою зовнішньою і ребристою внутрішньою поверхністю і поставляються в бухтах.

| Діаметр,<br>мм  | Товщина стінки, мм | Вага 1 м.п., кг | Ціна 1 п.м.,<br>грн. з ПДВ |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>20/17</b>    | 1,5                | 0,091           | <b>13,65</b>               |
| <b>25/21</b>    | 2,0                | 0,148           | <b>22,20</b>               |
| <b>32/27</b>    | 2,5                | 0,241           | <b>36,15</b>               |
| <b>32/26</b>    | 3,0                | 0,280           | <b>42,00</b>               |
| <b>40/34</b>    | 3,0                | 0,353           | <b>52,96</b>               |
| <b>40/33</b>    | 3,5                | 0,412           | <b>61,80</b>               |
| <b>40/32</b>    | 4,0                | 0,451           | <b>67,66</b>               |
| <b>50/42</b>    | 4,0                | 0,589           | <b>88,36</b>               |
| <b>50/41</b>    | 4,5                | 0,656           | <b>98,40</b>               |
| <b>63/54</b>    | 4,5                | 0,840           | <b>126,00</b>              |
| <b>63/49</b>    | 7,0                | 1,237           | <b>185,55</b>              |
| <b>75/65</b>    | 5,0                | 1,128           | <b>169,20</b>              |
| <b>75/64</b>    | 5,5                | 1,230           | <b>184,50</b>              |
| <b>90/79,6</b>  | 5,2                | 1,450           | <b>217,50</b>              |
| <b>90/73,6</b>  | 8,2                | 2,120           | <b>318,00</b>              |
| <b>110/97,4</b> | 6,3                | 2,089           | <b>313,35</b>              |
| <b>110/90</b>   | 10,0               | 3,158           | <b>473,70</b>              |