



Двошарові профільовані труби КОРСИС, GIGAPIPE, КОРСИС ПРО для безнапірних трубопроводів ДСТУ Б В 2.5-32:2007

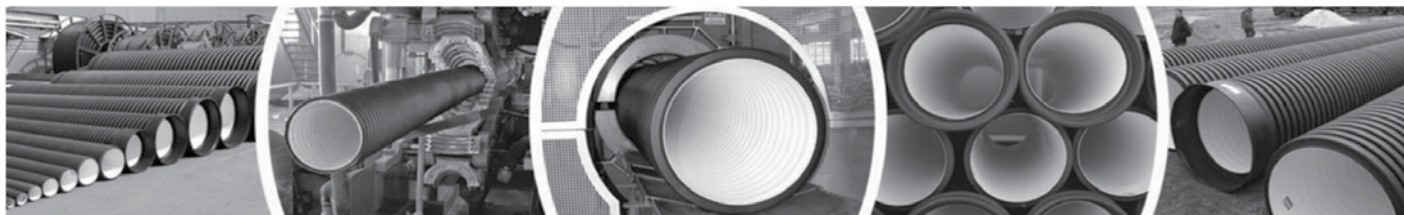


Труби виготовляються з трубних марок поліетилену класів ПЕ 63 і ПЕ 80 кільцевою жорсткістю від SN4 до SN16 (труби КОРСИС ПРО) номінальними діаметрами від 110 до 1200 мм, для прокладки на глибинах від 1 до 10 метрів. Зовнішня поверхня труб чорного кольору (для поліпшення світлостабілізаційних властивостей) являє собою гофрований профіль, конструкція якого забезпечує необхідну кільцеву жорсткість. Внутрішня поверхня гладка білого або блакитного (КОРСИС ПРО) кольору, що полегшує візуальний огляд і діагностику стану труби. Труби випускаються в прямих відрізках завдовжки 6 і 12 м. За домовленістю із споживачем є можливим виготовлення відрізків труб іншої стандартної довжини.

Труби КОРСИС, GIGAPIPE, КОРСИС ПРО					
Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./шт з розтрубом (муфтою) відрізки по 6 м		Муфти, грн./шт.	Ущільнюв. кільця, грн./шт	Ущільнюв. кільця, для муфт GigaPipe, грн./шт
	SN 8	SN 16			
110 OD (110/93)	987,84	-	58,44	25,20	-
160 OD (160/138)	2 046,24	по запиту	127,68	67,20	-
200 OD (200/174)	4 034,88	по запиту	1 151,76	82,56	-
200 ID (225/200)	по запиту	по запиту	по запиту	по запиту	-
250 OD (250/216)	8 862,70*	12 939,12*	2 035,20	125,88	-
250 ID (282/250)	5 899,50	по запиту	3 600,00	132,84	-
315 OD (315/274)	12 823,51*	17 767,44*	3 801,96	301,92	-
300 ID (339/300)	7 734,90	по запиту	5 535,24	232,08	232,08
400 OD (400/350)	20 729,98*	28 400,04*	7 100,64	486,48	-
400 ID (455/400)	12 978,90	по запиту	7 100,64	508,80	508,80
500 ID (567/500)	19 140,60	56 672,58*	9 158,16	834,48	834,48
600 ID (680/600)	27 006,60	77 345,11*	12 496,08	1 344,72	1 344,72
800 ID (906/800)	68 687,38*	88 064,28*	27 457,68	3 030,36	4 361,04
1000 ID (1134/1000)	110 900,95*	127 844,74*	49 078,20*	4 827,96	6 810,00

*Труби GigaPipe

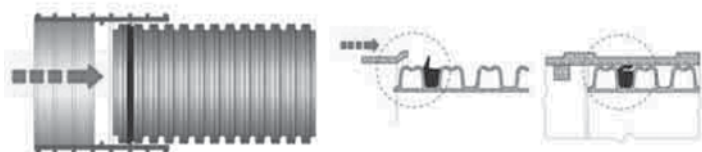

Ущільнювальне гумове кільце встановлюється в першому від торця поглибленні профілю для труб діаметром 250-1200 мм

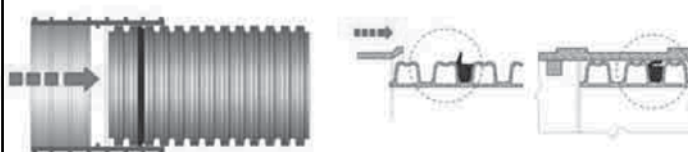

Ущільнювальне гумове кільце встановлюється в другому від торця поглибленні профілю для труб діаметром 125-200 мм